

Fedele all'originale

*In un appartamento
d'epoca sono stati
conservati i rivestimenti
in parquet e recuperate
le pareti affrescate.
Una predilezione
per l'antico sottolineata
anche dalle scelte
d'arredo.*





Sulla cassetteria del soggiorno sono posati, in bella vista, servizi da tè e caffè in argento e oggetti di epoca ottocentesca.




L'impianto classico della casa è stato mantenuto anche negli infissi, rinnovati solo nella finitura.

In una delle camere, è stato possibile recuperare solo parte dell'affresco, diventato una fascia decorativa della parete.

Nel bagno, privo di finestra, è stato installato un impianto per la ventilazione meccanica.

Il parquet esistente è stato mantenuto perché i listelli in legno massello avevano uno spessore sufficiente per essere levigati.

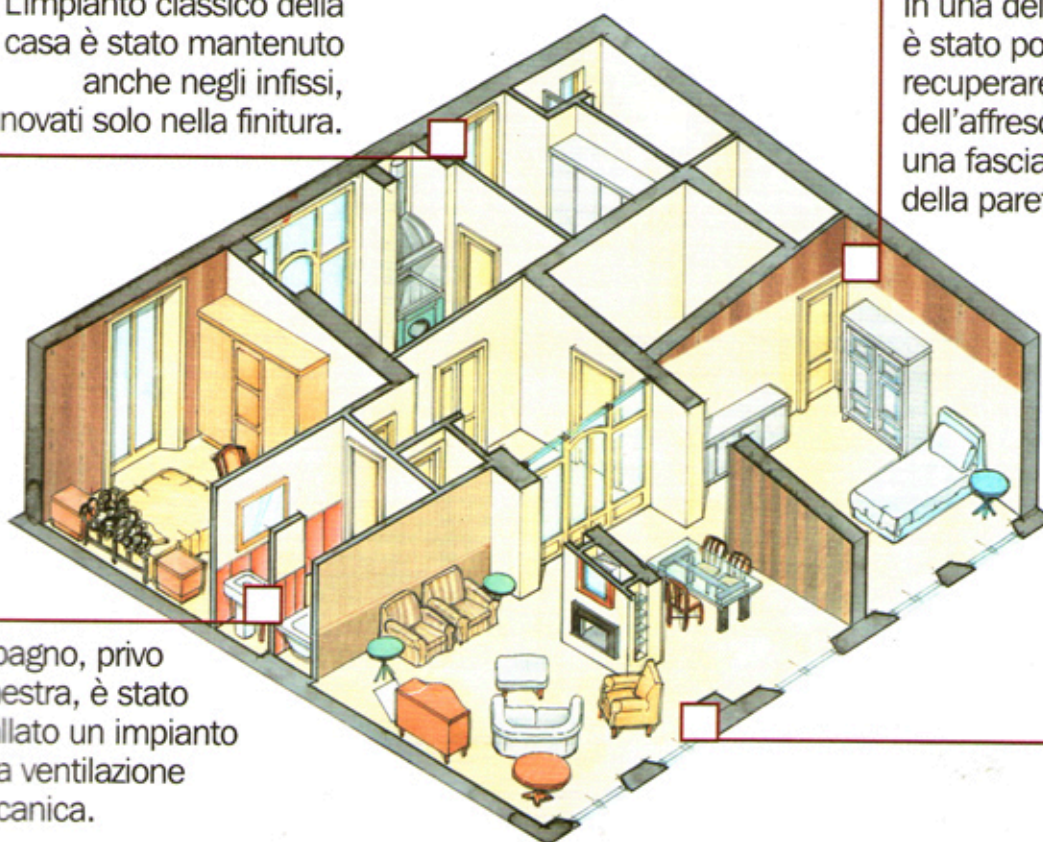



Il serramento originario di grandi dimensioni, con porta a doppia battuta, è stato carteggiato e riverniciato color panna. Con vetro a tutt'altezza, lavorato e decorato, garantisce all'appartamento una zona d'ingresso luminosa e accogliente. Anche il vecchio parquet in rovere, con la tradizionale posa a spina di pesce, è stato rimesso a nuovo con una levigatura in tutti gli ambienti, tranne che nella cucina dove è stato sostituito con piastrelle.

Il pavimento in legno massello è composto da tavole ricavate da un solo blocco di legno nobile. Può quindi essere lamato più volte; questo procedimento toglie circa 0,2 mm di legno.

L'ingresso è in posizione centrale

Sia la zona giorno sia la zona notte risultano **divise a metà dal disimpegno** d'ingresso centrale, intorno al quale ruotano tutti gli ambienti della casa.

- Il soggiorno e la sala da pranzo sono comunicanti attraverso due aperture a tutta altezza, ottenute con la demolizione parziale del **setto murario divisorio** originale.
- Alla **cucina** si accede dall'ingresso mentre è stato eliminato il collegamento

con l'attuale camera da letto.

- Il locale attiguo, attrezzato con un armadio e con un grande e pratico lavabo, è adibito a stileria.
- Nel **bagno cieco** tra soggiorno e camera, l'impianto per il ricambio d'aria garantisce un'aspirazione forzata da 12 V/h: l'apparecchio è cioè in grado di aspirare 12 volte in un'ora il volume di aria del locale.
- L'altro bagno, di pertinenza della camera con un solo letto, è invece aerato naturalmente.



- | | |
|--------------------|-------------|
| 1 Ingresso | 5 Soggiorno |
| 2 Porta vetrata | 6 Cucina |
| 3 Stanza da pranzo | 7 Bagno |
| 4 Setto con camino | 8 Camera |

- | |
|-----------------------|
| 9 Camera matrimoniale |
| 10 Balcone |
| 11 Stileria |